


Sadržaj

- Istorija
- Vizija
- Standardna procedura
- Rešenje
- Način rada
- Proizvodni program
- Primeri iz prakse
- **Prednosti**
 - Upoređujući sa angažovanjem dodatnih usluga
 - **U odnosu na druge proizvođače**

Prednosti u odnosu na druge proizvođače

Drugi proizvođači


Indirektno grejanje

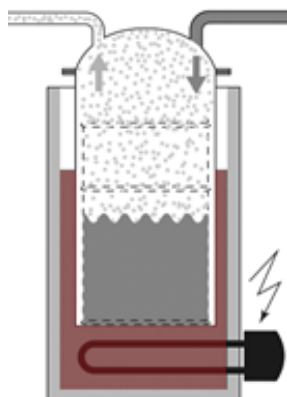

- Začepljenje unutrašnjih zidova posude
- Gubitak toplote
- Značajno povećana potrošnja električne energije
- Skupo i komplikovano održavanje
- Potrebna je veća instalisana snaga
- Povećani rizik reada, naročito kod nitroceluloze(nitrocellulose)



Direktno grejanje

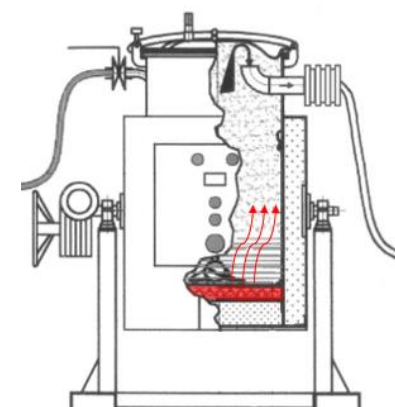

- Nema začepljenja jer nema posrednika u grejanju
- Optimalno zagrevanje
- Instalisana snaga = realna snaga uređaja
- Ne zahteva održavanje
- Potrebno je 30 do 50% manje energije
- Savršeno bezbedan sistem (ATEX zona 1)


Sadržaj

- Istorija
- Vizija
- Standardna procedura
- Rešenje
- Način rada
- Proizvodni program
- Primeri iz prakse
- **Prednosti**
 - Upoređujući sa angažovanjem dodatnih usluga
 - **U odnosu na druge proizvođače**

Prednosti u odnosu na druge proizvođače

Drugi proizvođači


Vazdušni kondenzator

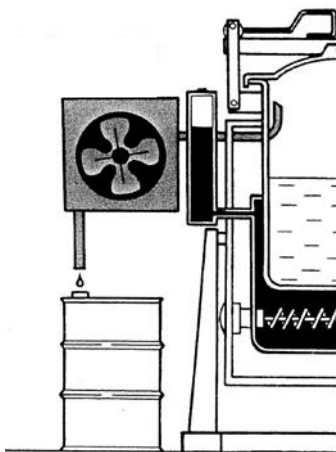

- Ventilator (vazduh sobne temperature)
- Loša izmena toplote
- Emisija para zbog loše kondenzacije
- Povećani rizik (posebno leti)



Vodeni kondenzator

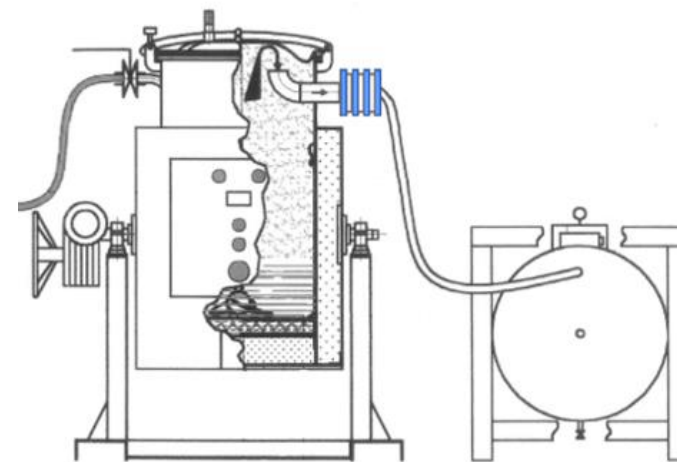

- Pločasti izmenjivač toplote hlađen vodom koji obezbeđuje potpuno isti sastav i osobine originalnog rastvarača
- Optimalna razmena toplote
- Odlična kondenzacija
- Uvek savršeno bezbedno

Sadržaj

- Istorija
- Vizija
- Standardna procedura
- Rešenje
- Način rada
- Proizvodni program
- Primeri iz prakse
- **Prednosti**
 - Upoređujući sa angažovanjem dodatnih usluga
 - **U odnosu na druge proizvođače**

Prednosti u odnosu na druge proizvođače

